
# PIVOT


FGM4-CDW

Encastré rond directionnel de 3"


| | |
|---|---|
| **PROJET** | |
| **DATE** | |
| **TYPE** | |
| **QTÉ** | |
| **NOTES** | |



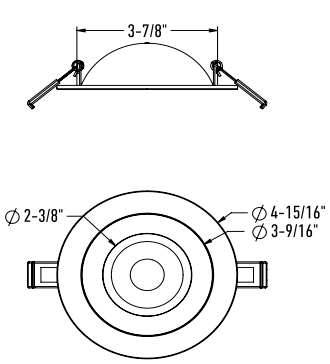

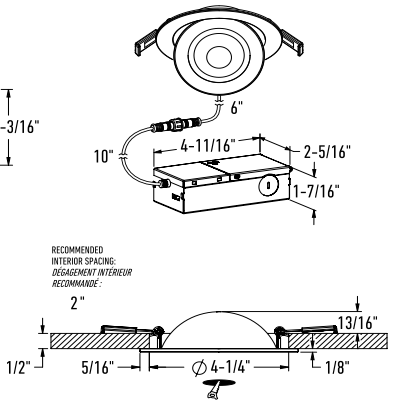
## RÉPARTITION LUMINEUSE*

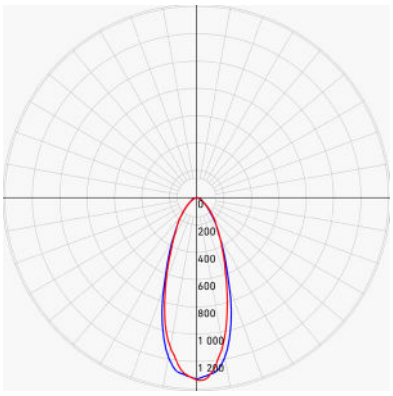


| Distance from luminaire | FC at Nadir | Diameter |
|---|---|---|
| 4' | 83.4 fc | 2'-9" |
| 6' | 37.1 fc | 4'-2" |
| 8' | 20.9 fc | 5'-6" |
| 10' | 13.3 fc | 6'-11" |
| 12' | 9.3 fc | 8'-4" |

**mesurée à 3000K*

## SPÉCIFICATIONS

| | | |
|---|---|---|
| **Trou de découpe** | 4-1/4" | |
| **Watts (W)** | 9 | |
| **Lumens livrés*** | 940 | |
| **Voltage (v)** | 124 | |
| **Câble** | FT6 | |
| **IRC** | 92 | |
| **TM-30** | Rf : 91 | Rg : 100 |
| **Binning** | 3 SDCM | |
| **Angle de faisceau** | 40 | |
| **UGR** | 26 | |
| **Modèle de LED** | SMD2835 | |
| **Gradation** | Triac / ELV | |
| **Temp. de couleur** | 2700/3000/3500/4000/5000k + DW 3000-2200k | |

## DÉTAILS ÉLECTRIQUES

| | |
|---|---|
| **Emplacement** | Mouillé |
| **Environnement** | Intérieur/extérieur |
| **T. de fonctionnement (° C)** | -20 à 40 |
| **Indice IP** | IP65 |
| **Tension d'entrée (V)** | 120 |
| **Courant d'entrée (mA)** | 80 |
| **Tension de sortie (V)** | 32-48 |
| **Courant de sortie (mA)** | 213 |
| **Facteur de puissance (%)** | 99 |
| **Type de transformateur** | Courant constant |
| **DHT** | 16.12 |
| **Durée de vie @ L70** | >50 000hrs |

## CONSTRUCTION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Matériau lentille** | Polycarbonate | **Type de fini** | Matte |
| **Type d'optique** | Lentille optique | **Matériau boîtier** | Aluminium |

## GUIDE DE COMMANDE

FGM4-CDW - [ ] - [ ]

*Fini* *Qté*

**WH** - Blanc ☐
**BK** - Noir ■
**SN** - Nickel satiné ■

**Vide** - Individuel
**K12** - Kit de 12

## CERTIFICATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETL listé | UL-1598 | et | CSA C22.2 No. 250.0 |
| Title 24-JA8, Energy Star, IC rated, Air-tight ASTM E283-04 | | | |
| Conforme à | FCC Title 47 Part 15; Class B | | |
| | ICES-005 Issue 5 | | |


CANADA
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

USA
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com

**CONTENU DE LA BOÎTE**

- Luminaire encastré
- Boîte de jonction
- 3x connecteurs de fils enfichables
- Raccord non-métallique 1/2 po
- Feuille d'instruction

**ACCESSOIRES**

**REC-RFP-4**
Gabarit de perçage

**REC-RFPE4**
Gabarit de perçage

**RFP-UNI**
Gabarit de perçage universel

**REC-EMD15**
Batterie d'urgence de 15 W

**EXTENSIONS**

**REC-CDW-EXT8FT**
Rallonge de 96" pour encastrés CDW

**REC-CDW-EXT20FT**
Rallonge de 240" pour encastrés CDW

**GARANTIE**

DALS offre une garantie de 5 ans à partir de la date d'achat qui couvre la réparation ou le remplacment des pièces du boîtier, ainsi que les pièces optiques et électroniques défectueuses. Pour contacter le service à la clientèle de DALS, composez le 1 877 430 1818 ou par courriel à info@dals.com.

**LISTE DES GRADATEURS RECOMMANDÉS****

| MARQUE | MODÈLE | SPÉCIFICATIONS | PLAGE GRADATION % | | CHARGE MAX (unités) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | MIN | MAX | |
| Dals | SM-DIMSW Smart Dimmer* | Triac, 250W LED/CFL | 3 | 100 | 28 |
| Lutron | DVCL-153PR-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 5 | 100 | 17 |
| Lutron | CTCL-153PDH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 6 | 100 | 17 |
| Lutron | STCL-153PH-WH-C* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 7 | 100 | 17 |
| Lutron | DVLV-600P-BL | Magnetic Low Voltage, 450W | 10 | 100 | 51 |
| Lutron | MACL-153MRHW-WHC* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 2 | 100 | 17 |
| Lutron | DVELV-300P-WH | 300W electronic low voltage dimmer | 8 | 100 | 34 |
| Lutron | MA-PRO-WH* | ELV, 250W LED/CFL | 4 | 100 | 28 |
| Lutron | Caseta PD-6WCL-WH-R-C* | Triac, 300W Dimmable CFL/LED | 7 | 100 | 17 |
| Lutron | Caseta PD-5NE-WH-C* | ELV, LED—up to 250 W | 2 | 100 | 28 |
| Lutron | Caseta PD-10NXD-WH* | Triac, LED—up to 250 W | 0 | 100 | 28 |
| Leviton | DSM10-1LZ* | Triac, 450W Dimmable CFL/LED | 7 | 100 | 51 |
| Leviton | 6674* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 9 | 100 | 17 |
| Leviton | IPL06-10Z* | Triac, 150 W Dimmable CFL/LED | 9 | 100 | 17 |
| Leviton | DSL06-1LZ* | Triac, 300 W Dimmable CFL/LED | 9 | 100 | 34 |
| Leviton | D26HD-742-1RW* | Triac, 300W LED/CFL | 10 | 100 | 34 |
| Legrand | ADTP703TUM4* | Triac,450W Dimmable CFL/LED | 0 | 100 | 51 |
| Control 4 | C4-APD120-WH | ELV, 120W LED | 0 | 100 | 14 |
| Control 4 | C4-FPD120-WH | Triac, 200W LED | 0 | 100 | 23 |
| Commercial Electric | HPDA311CWB* | Triac, 150W LED & CFL | 0 | 100 | 17 |
| TP-Link | HS220* | Triac, 150 W, Dimmable LED (MLV) | 1 | 100 | 17 |
| Leviton | RDL06-10Z | Triac, 150W LED & CFL | 10 | 100 | 17 |

*Avec fonction d'ajustement du niveau minimal. **Un bruit de bourdonnement minimal peut se produire avec certains gradateurs.



**CANADA**
80, Blvd. de la Seigneurie E.
Blainville, Quebec J7C 4N1

**USA**
4383, NW 124th Ave.,
Coral Springs, Florida 33065

1 877.430.1818
info@dals.com
dals.com